

SafeLINC: Centralisera hanteringen av ditt brandlarm

Information i realtid om brandlarmssystem för snabbare, mer effektiv respons, hantering och underhåll



SafeLINC: ett nytt sätt att hantera brandlarmssystem - från en plats

SafeLINC är en lösning för säkerhetsinformation i realtid som ansluter kunder till deras Zettler brandlarmscentraler via molnet. Genom att tillhandahålla fjärråtkomst till vital larm- och händelseinformation hjälper SafeLINC kunder att mer effektivt hantera nödsituationer, hålla system i toppskick och skydda människor och egendom på ett bättre sätt.

Det är fyra delar av SafeLINC som kommer tillsammans för att ge kunder en komplett ansluten tjänst för deras brandlarmssystem:

- Gateway-kort
- SafeLINC Cloud
- Webbanvändargränssnitt
- Mobil app
- Mobilmodul (tillval)

CSG-kortet (Connected Service Gateway) positionerad intill panelen från vilken data ska överföras. Det ansluts sedan till brandpanelen och till Internet med antingen en Ethernet-anslutning eller ett trådlöst mobilnätverk.

Ett CSG-kort krävs per system, så om fyra centraler ansluts i ett nätverk krävs endast ett CSG-kort.

SafeLINC Cloud Database

SafeLINC Cloud Database är en globalt åtkomlig och säker databas som hanteras av Johnson Controls. Microsoft Azure, baserat i EU, fungerar som värd för molnets servrar. SafeLINC-molnet tar emot och lagrar data som skickas från en brandlarmscentral och låter Johnson Controls skicka e-post och meddelanden till kunder enligt deras meddelandepreferenser.

Webbanvändargränssnitt

Det webbaserade användargränssnittet ansluter på ett säkert sätt till molnplattformen och tar emot och visar händelsedata i realtid. Användare kan se och hantera alla arbetsutrymmen som de är ansvariga för från ett enda fönster – för förenklade och effektiva operationer.

Från användargränssnittet kan ägare av arbetsutrymmen kontrollera åtkomstbehörigheter, kontoanvändare, mobila enheter och inställda meddelande- och språkpreferenser. Observera att händelsedata endast visas på det språk som överförs av panelen.

Användare kan också visa, söka och filtrera aktuella och historisk händelsedata med Chrome eller Safari webbläsare.

Mobilapp

Med SafeLINC-mobilapp kan en kund alltid vara ansluten till kritisk säkerhetsinformation – från var som helst när kunden är i rörelse.

Notiser skickas när statusen för en brandlarmscentral ändras. Förmågan att visa händelseinformation i realtid från var som helst innebär att en användare kan fjärrövervaka sina system och alltid ha kännedom om brandlarmsystemens status. Användare kan också komma åt aktuella och historisk händelsedata direkt från appen.

Mobilmodul (tillval)*

Kunder kan som tillval också köpa en mobilmodul, med vilken de i stället kan ansluta sina gateways trådlöst till Internet om Ethernet inte är tillgängligt, eller som backup eller om ett problem medför att Ethernet-anslutningen går förlorad.

3G-modulen inkluderar ett antenkit för att ta emot en trådlös signal. Tre förlängningskit är tillgängliga – 4,57 m, 7,62 m och 15,24 m – så att användare kan placera antennen längre bort från modulen för att optimera signalstyrkan.

* Anmärkning: SIM-kort måste köpas separat hos en lokal leverantör enligt användarens behov.




Fördelar

SafeLINC ger kunder en rad fördelar som leder till förbättrad synlighet, kontroll, effektivitet och säkerhet:

- **Enkel övervakning och hantering av flera enheter** – Information från alla brandlarmscentraler, i varje byggnad och över flera enheter, är alltid inom räckhåll utan problem.
- **Förbättra service och underhåll med effektivitet och kvalitet** – Möjligheten att se statusen för varje brandlarmscentral och händelseloggar gör att underhåll kan planeras bättre, med minimerade störningar, lägre kostnader och maximal effektivitet.
- **Bättre säkerhet och respons i nödsituationer** – Via mobilappen tar kunden emot kritisk information varhelst kunden befinner sig, vilket möjliggör en snabbare och lämpligare respons.
- **Åtkomst till aktuell och historisk information** – Koppla upp dig till varje brandlarmscentralens data via webbanvändargränssnittet för att se exakt vad som händer och hitta historiska händelser.

Central kompatibilitet

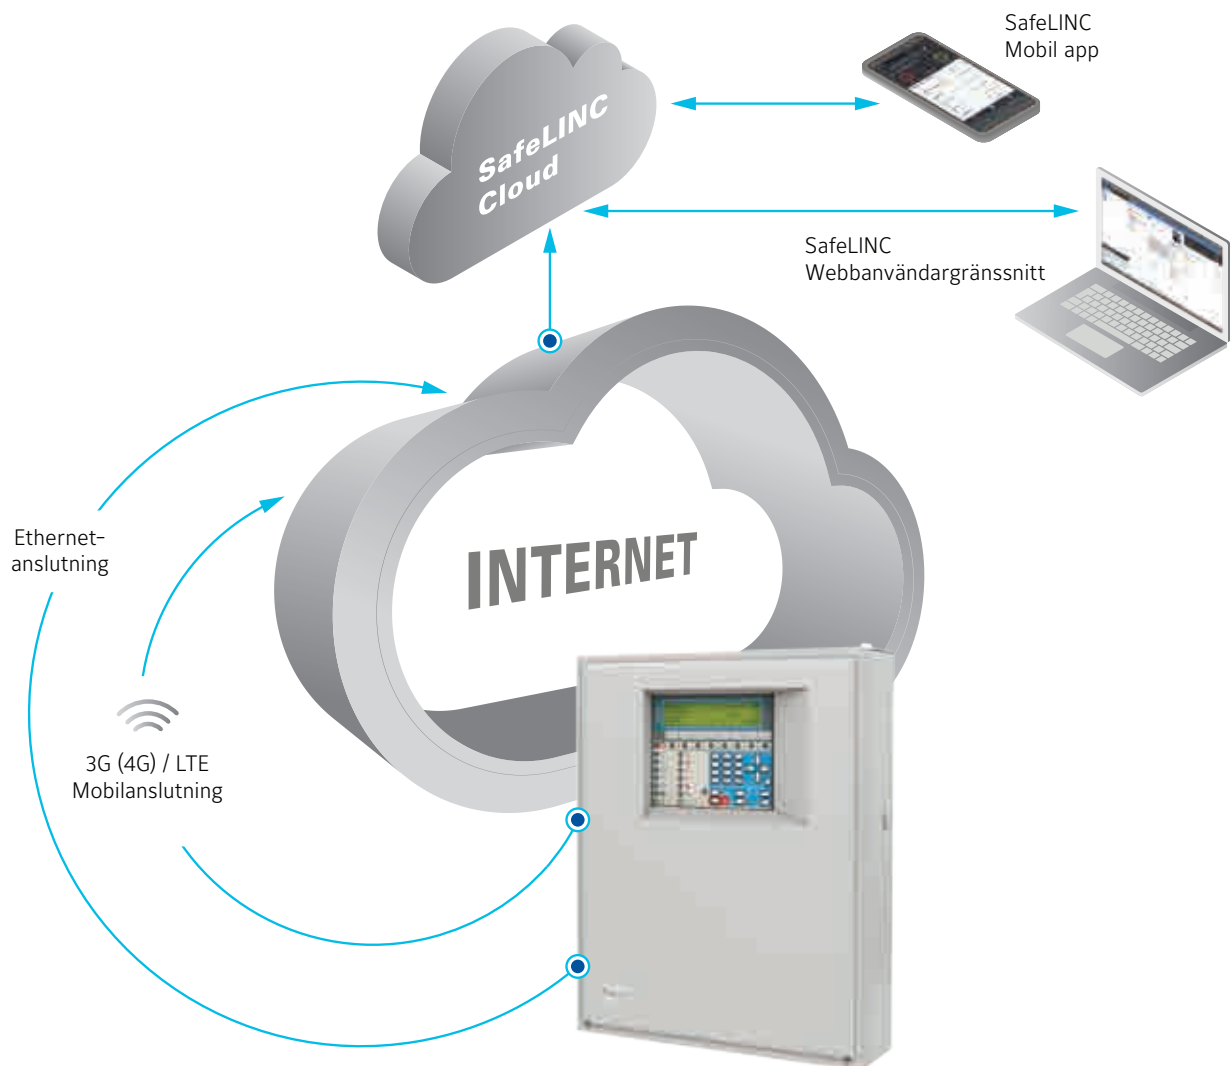

Information om produktbeställning

Artikelnummer	Beskrivning
557.202.131	FireClass Connected Service Gateway med kapsling
557.202.133	3G Modul- och antennkit
557.202.142	15 ft (4,57 m) Antennförlängningskit
557.202.143	25 ft (7,62 m) Antennförlängningskit
557.202.144	50 ft (15,24 m) Antennförlängningskit

Om Johnson Controls

Hos Johnson Controls omvandlar vi miljöerna där människor lever, arbetar, studerar och leker. För att optimera byggnadsprestanda till förbättrad säkerhet och komfort utvecklar vi det som betyder mest. Vi håller vårt löfte inom industrier såsom hälsovård, utbildning, datacentraler och tillverkning. Med ett globalt team på 100 000 experter i mer än 150 länder, och med över 135 år av innovation, är vi kraften bakom våra kunders uppdrag. Vår ledande portfölj med byggnadsteknologi och lösningar omfattar några av de mest betrodda namnen i industrin, såsom Tyco®, YORK®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, Penn®, Sabroe®, Simplex®, Ansul® och Grinnell®.

För mer information, besök www.johnsoncontrols.com eller följ oss [@johnsoncontrols](https://twitter.com/johnsoncontrols) på Twitter.