



Sprinkler ad Installazione Rapida ESFR



Caratteristiche e vantaggi:

- Nessun attrezzo - tempi generali di lavoro ridotti
- Nessun serraggio eccessivo
- Tenuta robusta grazie alla tecnologia Rapid Seal
- Due modelli disponibili con manicotto a saldare personalizzato: ESFR-25 e ESFR-22
- Dispositivo conico di allineamento da fabbricare
- Listato cULus, Approvato FM

Installare gli sprinklers non è mai stato così veloce, lasciando alle spalle attrezzi, sigillanti e serraggio eccessivo.

A prima vista

Gli sprinklers Tyco® ESFR-25 e ESFR-22 (spegnimento tempestivo, risposta rapida) ad Installazione Rapida con manicotto a saldare, consentono di installare gli sprinklers più velocemente che mai con un semplice serraggio manuale senza attrezzi. Listati cULus ed approvati FM, il design Rapid Install Sprinkler (RIS) utilizza la tecnologia Rapid Seal di proprietà Tyco per creare una tenuta robusta. Lo sprinkler ad installazione rapida è dotato di una guarnizione in gomma pre-installata per un montaggio rapido e semplice.

L' ESFR-25 Pendent RIS dispone di un fattore K di 25,2, mentre l' ESFR-22 Pendent RIS dispone di un fattore K di 22,4. Questi sprinklers di soppressione sono particolarmente vantaggiosi per eliminare il sistema sprinkler in-rack, quando si protegge un magazzino ad alto impilamento. Le applicazioni di protezione dei depositi includono plastica cartonata non espansa e plastica esposta espansa, in accordo con la normativa NFPA 13 e i Global Standards FM.




Per saperne di più www.tyco-fire.com

The power behind your mission



Sprinklers ad installazione rapida

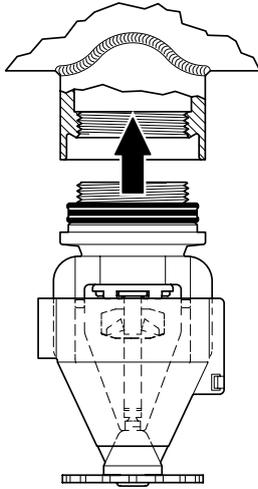

Installazione

Nota: gli ESFR-25/ESFR-22 RIS devono essere installati solo su manicotti a saldare RIS e non possono essere installati con manicotti standard con filettatura conica NPT o ISO. Tenere il cappuccio di protezione fino al completamento dell'installazione.


Passaggio 1. Avvitare manualmente il modello ESFR-25/ESFR-22 RIS nel manicotto a saldare RIS fino a quando la guarnizione del RIS non entra in contatto iniziale.

Passaggio 2. Continuare a ruotare manualmente il modello ESFR-25/ESFR-22 RIS di almeno mezzo giro fino al completo posizionamento dello sprinkler. Regolare lo sprinkler entro questo intervallo per allineare i bracci del telaio alla linea di diramazione.

ESFR Rapid Install Sprinklers

25.2 K-Factor, Early Suppression, Fast Response (TY9220)

22.4 K-Factor, Early Suppression, Fast Response (TY8220)

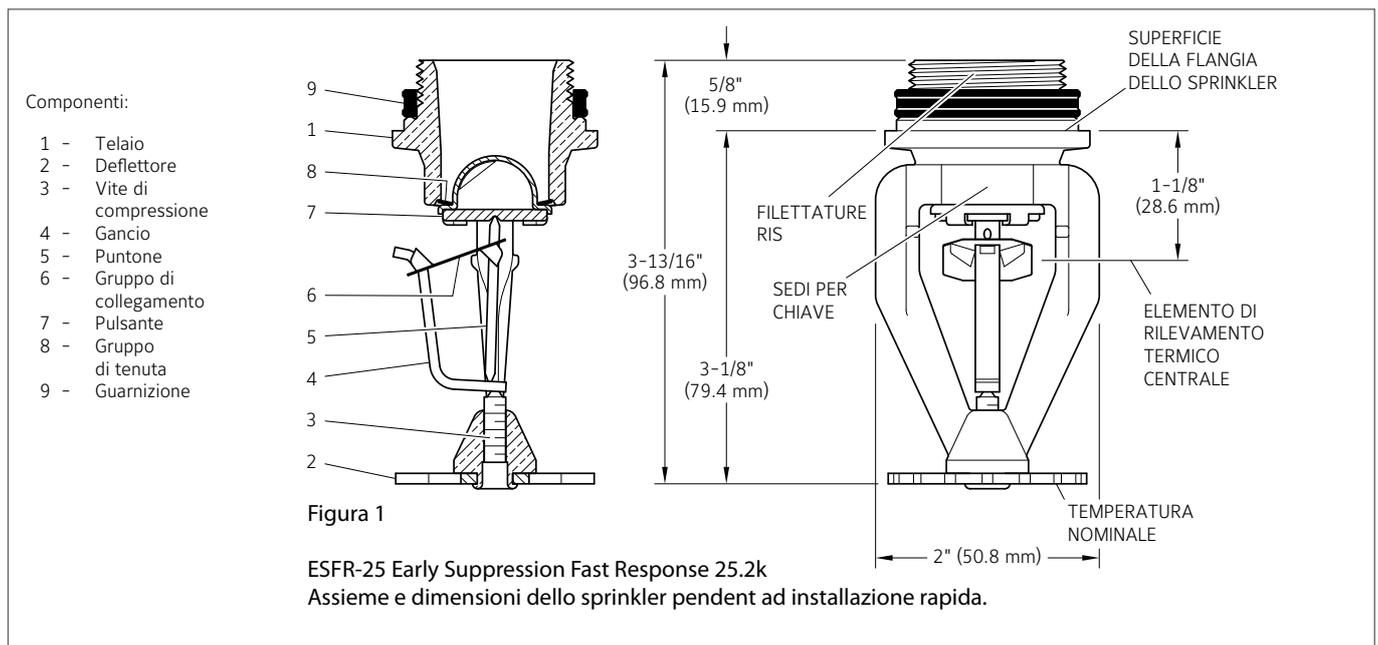

Fare sempre riferimento alle schede tecniche (TFP328 e TFP327) per una descrizione completa di tutti i criteri di inclusione, i parametri di progettazione, le istruzioni di installazione, le linee guida per la cura e la manutenzione e i nostri limiti di garanzia.

www.tyco-fire.com

© 2021 Johnson Controls. All rights reserved.